
LINGO

KURZBESCHREIBUNG

State-of-the-art-Netzteil für Linn Sondek LP12

DAS WICHTIGSTE IM ÜBERBLICK

- State-of-the-art-Motorsteuerung für Sondek LP12
- Getrennte, extrem rauscharme Oszillatoren für beide Motorwicklungen garantieren eine unübertroffene Drehzalkonstanz
- 33.33 UpM und 45 UpM
- Spezialschaltung für hohes Anlaufdrehmoment
- Äußerst präzise SMD-Platinenbestückung
- Weitestgehende Immunität gegen Schwankungen in der Netzspannungsversorgung
- Problemlose Upgrade-Fähigkeit für jeden LP12

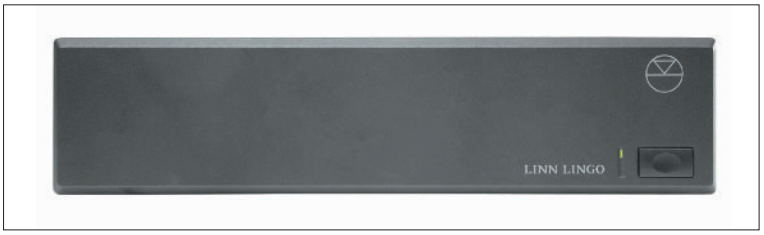

1



2

Das Linn Lingo ist mit keinem anderen Plattenspieler-Netzteil auf dem Weltmarkt vergleichbar. Diese externe Motorsteuerung mit direkt gekoppelter Spannungsversorgung garantiert eine unerreichte Drehzahlkonstanz und ist damit die ideale Ergänzung zu unserem legendären Analoglaufwerk Sondek LP12.

Herzstück des Lingo sind zwei hoch präzise und extrem rauscharme Oszillatoren – je einer für die Umdrehungsgeschwindigkeiten 33.33 UpM und 45 UpM. Da der 24-polige Synchronmotor des LP12 mit reinen Sinuswellen am ruhigsten läuft, reduziert ein aufwendiges Filternetzwerk im Lingo harmonische Oberwellen auf ein kaum nachweisbares Minimum.

Für ein möglichst gleichmäßiges Drehmoment wurde ebenfalls optimale Vorsorge getroffen. Eine Phasen-Umkehrschaltung hinter dem Filternetzwerk sorgt dafür, dass die beiden Motorphasen im idealen 90-Grad-Winkel zueinander angesteuert werden. Auch die zwei nachfolgenden, äußerst klirrarmen Hochspannungs-Class-A-Schaltungen würden jedem erstklassigen Audio-Verstärker zur Ehre gereichen.

Ein weiterer innovativer Schaltkreis überwacht permanent den Lastzustand und führt dem Motor nur dann höhere Spannung zu, wenn es wirklich nötig ist, etwa beim Einschalten oder beim Plattenwechseln. Das Lingo kann in allen Sondek LP12 mit Basik- oder Valhalla-Netzteil jederzeit problemlos nachgerüstet werden.



3

1, 2, 3 NETZTEIL LINGO

Linn, das Linn Logo und Lingo sind eingetragene Warenzeichen.

LINGO

TECHNISCHE DATEN

State-of-the-art-Netzteil für Linn Sondek LP12

Markteinführung	1990
Typ	Netzteil, DC-gekoppelt
Geschwindigkeiten	33.33 UpM, 45 UpM
Leistungsaufnahme	ca. 6 W
Netzanschluss/Sicherung	240 V/T200 mA
Abmessungen	B 320 mm x H 80 mm x T 320 mm
Gewicht	1.5 kg
Gehäuseausführung	Schwarz

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Linn Products Ltd
Floors Road, Waterfoot, Glasgow G76 0EP, Scotland, UK.
Telephone: +44 (0) 141 307 7777, Facsimile: +44 (0) 141 644 4262, Helpline: 0500 888909, E-mail: helpline@linn.co.uk, Website: www.linn.co.uk

Linn Products Inc
8787 Perimeter Park Boulevard, Jacksonville FL 32216, USA.
Telephone: +1 (904) 645 5242, Facsimile: +1 (904) 645 7275, Helpline: 888-671-LINN, E-mail: helpline@linninc.com, Website: www.linninc.com

Linn Deutschland GmbH
Albert-Einstein-Ring 19, 22761 Hamburg, Deutschland.
Telephone: +49-40-890 660-0, Facsimile: +49-40-890 660-29, E-mail: info@linn-deutschland.com, Website: www.linn.co.uk

Linn Records Ltd
257 Drakemire Drive, Castlemilk, Glasgow G45 9SZ, Scotland, UK.
Telephone: +44 (0) 141 303 5027, Facsimile: +44 (0) 141 634 0733, Helpline/Mail order: +44 (0) 141 303 5029, E-mail: records@linn.co.uk,
Website: www.linnrecords.com

Pack 683/G