


Elac Tonabnehmer

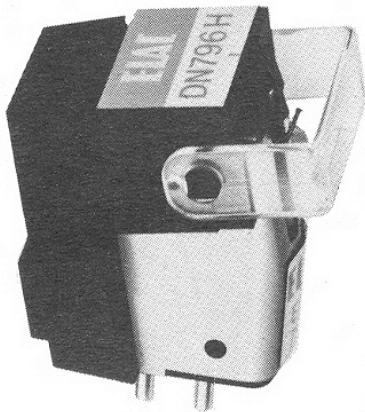

Typ	ESG 791 E	ESG 792 E	ESG 793 E*	ESG 794 H	ESG 795 E*	ESG 796 H**
Hersteller	ELAC PHONOSYSTEME					
Vertrieb	JOHN + PARTNER					
Prinzip	MM	MM	MM	MM	MM	MM
Art des Diamanten	Metallummantelt	Metallummantelt	Metallummantelt	Diamantkegelspitze auf Aluminium-Nadelträger	Diamantkegelspitze auf Bor-Nadelträger	Diamantkegelspitze auf Bor-Nadelträger
Verrundungsradius der Abtastspitze (seitlich/frontal)	18 µm, elliptisch	6 x 18 µm, elliptisch	6 x 18 µm, elliptisch	5 x 75 µm, Van-den-Hul-II	6 x 50 µm, parabel-elliptisch	5 x 75 µm, Van-den-Hul-II
Nadelträger auswechselbar	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Übertragungsbereich	10 Hz bis 20 kHz ±2 dB	15 Hz bis 20 kHz	10 Hz bis 22 kHz ±2 dB	10 Hz bis 23 kHz ±1,5 dB	10 Hz bis 25 kHz ±1,0 dB	10 Hz bis 30 kHz ±1,0 dB
Empfohlene Abschlußimpedanz	47 kOhm 300 pF	47 kOhm 300 pF	47 kOhm, 300 pF	47 kOhm, 300 pF	47 kOhm, 300 pF	47 kOhm, 300 pF
Übertragungsfaktor	1 mVs/cm	1 mVs/cm	1 mVs/cm	1 mVs/cm	1 mVs/cm	1 mVs/cm
Kanalbalance (1 kHz)	<2 dB	<2,2 dB	<1,5 dB	<1,5 dB	<1,5 dB	<1,5 dB
Übersprechdämpfung bei 1 kHz	>22 dB	>22 dB	>24 dB	>25 dB	>26 dB	>26 dB
Dynamische Nadeinachgiebigkeit (lateral/vertikal)	15 µm/mN	18 µm/mN	20 µm/mN	30 µm/mN	20 µm/mN	30 µm/mN
Bewegte Masse	0,8 mg	0,8 mg	0,55 mg	0,45 mg	0,45 mg	0,45 mg
Empfohlene Auflagekraft	20 mN	17,5 mN	15 mN	15 mN	15 mN	10 mN
Vertikaler Spurfähwinkel	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Tiefenabstufbarkeit	70 µm/20 mN	70 µm/17,5 mN	70 µm/15 mN	70 µm/15 mN	70 µm/15 mN	70 µm/10 mN
Höhenabstufbarkeit	<2,0%/20 mN	<2,0%/17,5 mN	<2,0%/15 mN	<2,0%/15 mN	<2,0%/15 mN	<2,0%/10 mN
Gewicht	6,5 g	6,5 g	6,5 g	6,5 g	6,5 g	6,5 g
Unverbindlicher, ungefährender Ladenpreis	98 DM	188 DM	258 DM	298 DM	368 DM	448 DM

Besonderheiten: Die Tonabnehmersysteme ESG 796 H, 795 E, 794 H und 793 E werden in jeweils 3 bzw. 2 Compliance-Varianten angeboten: ESG 796 H/40 und ESG 796 H/30; ESG 795 E/40, ESG 795 E/30 und ESG 795 E/20; ESG 794 H/30 und ESG 794 H/40, ESG 793 E/30 und ESG 793 E/20. Diese Diversifikation ermöglicht eine optimale Abstimmung zwischen Tonarm und Tonabnehmersystem, 1 Jahr Vollgarantie.

* Test in **stereoplay 1/81: Spitzenklasse III**
 ** Test in **stereoplay 4/84: Spitzenklasse I**