
Electro Voice SEQ, EV Interface A Equalizer

Equalisation: Bass, fest: 39 Hz / +6 dB, 28 Hz / ±0 dB
Equalisation: Hochton 3fach (Diagramm*)
Geräuschspannungsabstand: > 80 dB (200 mV) 20 - 20.000 Hz
max. Eingangsspannung: 5 V
Intermodulation: 0,005 % Einstellung Position 2
Intermodulation (max.): 0,5 % (5 Volt) 20 - 20.000 Hz
Ausgangsimpedanz: 1,2 kΩ
Kanaltrennung: 60 dB (mindestens)
Frequenzgang: 20 - 20.000 Hz
Mindesteingangsimpedanz: 10 kΩ 100 kΩ (normal)
Spannung: 220 V 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme: 3 Watt (max.)
Abmessung: (B x H x T): 205 x 75 x 175 mm
Gewicht: 2,2 Kg

*

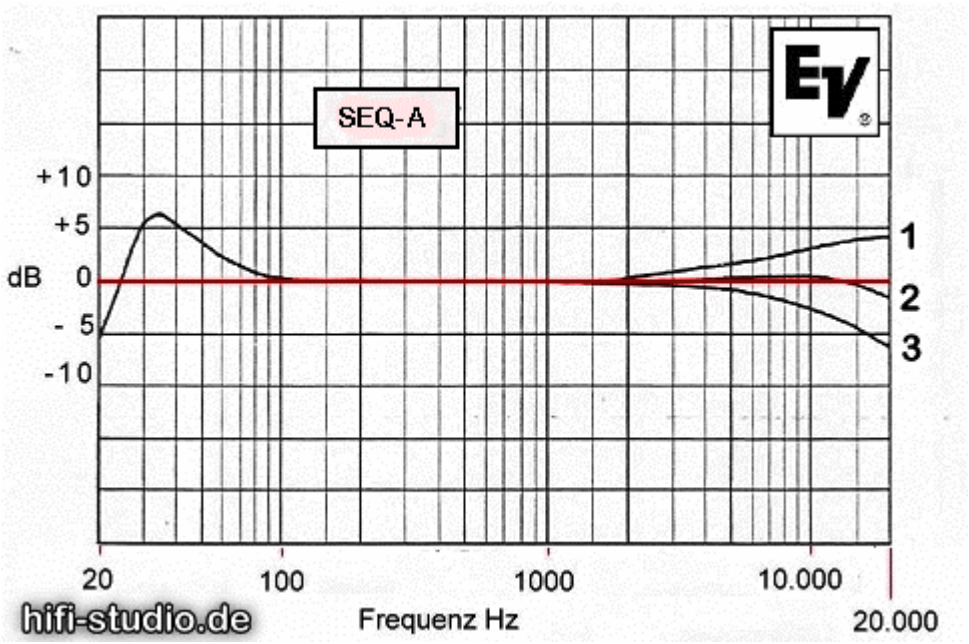

Position 1: + 5 dB ab 10.000 Hz
Position 2: - 3 dB ab 15.000 Hz
Position 3: - 6 dB ab 10.000 Hz